

Manta eléctrica MAGNUM

MAGNUM
Heating Group


Detalle técnico

Tipo de instalación

- Adhesión directa sobre baldosa
- Mediante mortero auto-nivelante
- Con yeso o mortero
- Suelo a base de mortero de anhidrita

Información técnica

- Cable EMC de dos hilos libres de halógenos y recubiertos de malla de fibra óptica
- 2.5 metros de cable de 3 núcleos
- Totalmente encapsulado con funda de aluminio en forma de toma de tierra
- Conexión única y ciega entre el cable calefactor y el cable eléctrico
- Resistencia de cromo/níquel
- Aislamiento PTFE (Teflon)
- Funda protectora de PVC
- Emisión de 10 -11W por metro lineal a 230V
- Diámetro de cable: 4mm aprox.
- Mantas con anchos de 25 y 50 cm.
- Cumple con las normas NEN actuales para su instalación en estancias completamente húmedas

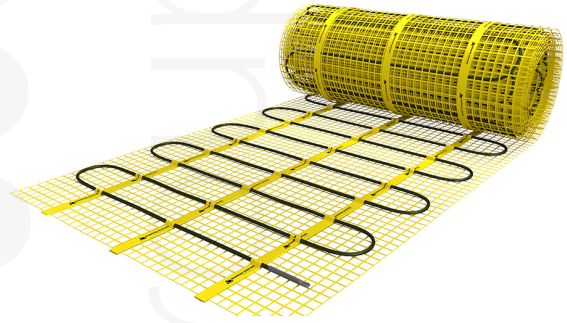

Conexión única y ciega entre el cable calefactor y el cable eléctrico

Garantía

La manta MAGNUM tiene una garantía de por vida sobre la parte electromecánica.

GARANTÍA DE POR VIDA

125W y 150W/m² 230V



Art.nr.	m ²	Potencia	W por m ²	Amperios	Ohms	Dimensiones
200075	0,75 m ²	113 w	150 w	0,6	468	0,25 x 3,00 m
200205	1,0 m ²	150 w	150 w	0,7	353	0,50 x 2,00 m
200125	1,25 m ²	188 w	150 w	0,8	281	0,25 x 5,00 m
200305	1,5 m ²	225 w	150 w	1,0	235	0,50 x 3,00 m
200175	1,75 m ²	263 w	150 w	1,1	201	0,25 x 7,00 m
200405	2,0 m ²	300 w	150 w	1,3	176	0,50 x 4,00 m
200225	2,25 m ²	338 w	150 w	1,5	157	0,25 x 9,00 m
200505	2,5 m ²	375 w	150 w	1,6	141	0,50 x 5,00 m
200605	3,0 m ²	450 w	150 w	2,0	117	0,50 x 6,00 m
200705	3,5 m ²	525 w	150 w	2,3	100	0,50 x 7,00 m
200805	4,0 m ²	600 w	150 w	2,6	88	0,50 x 8,00 m
200905	4,5 m ²	675 w	150 w	2,9	78	0,50 x 9,00 m
201005	5,0 m ²	750 w	150 w	3,3	71	0,50 x 10,00 m
201205	6,0 m ²	900 w	150 w	3,9	59	0,50 x 12,00 m
201405	7,0 m ²	1050 w	150 w	4,6	50	0,50 x 14,00 m
201605	8,0 m ²	1200 w	150 w	5,2	44	0,50 x 16,00 m
201805	9,0 m ²	1350 w	150 w	5,9	39	0,50 x 18,00 m
202005	10,0 m ²	1500 w	150 w	6,5	35	0,50 x 20,00 m
202405	12,0 m ²	1500 w	125 w	6,5	35	0,50 x 24,00 m
203005	15,0 m ²	1875 w	125 w	8,2	28	0,50 x 30,00 m
204010	20,0 m ²	2500 w	125 w	10,8	21	0,50 x 40,00 m
205010	25,0 m ²	3125 w	125 w	13,6	17	0,50 x 50,00 m